


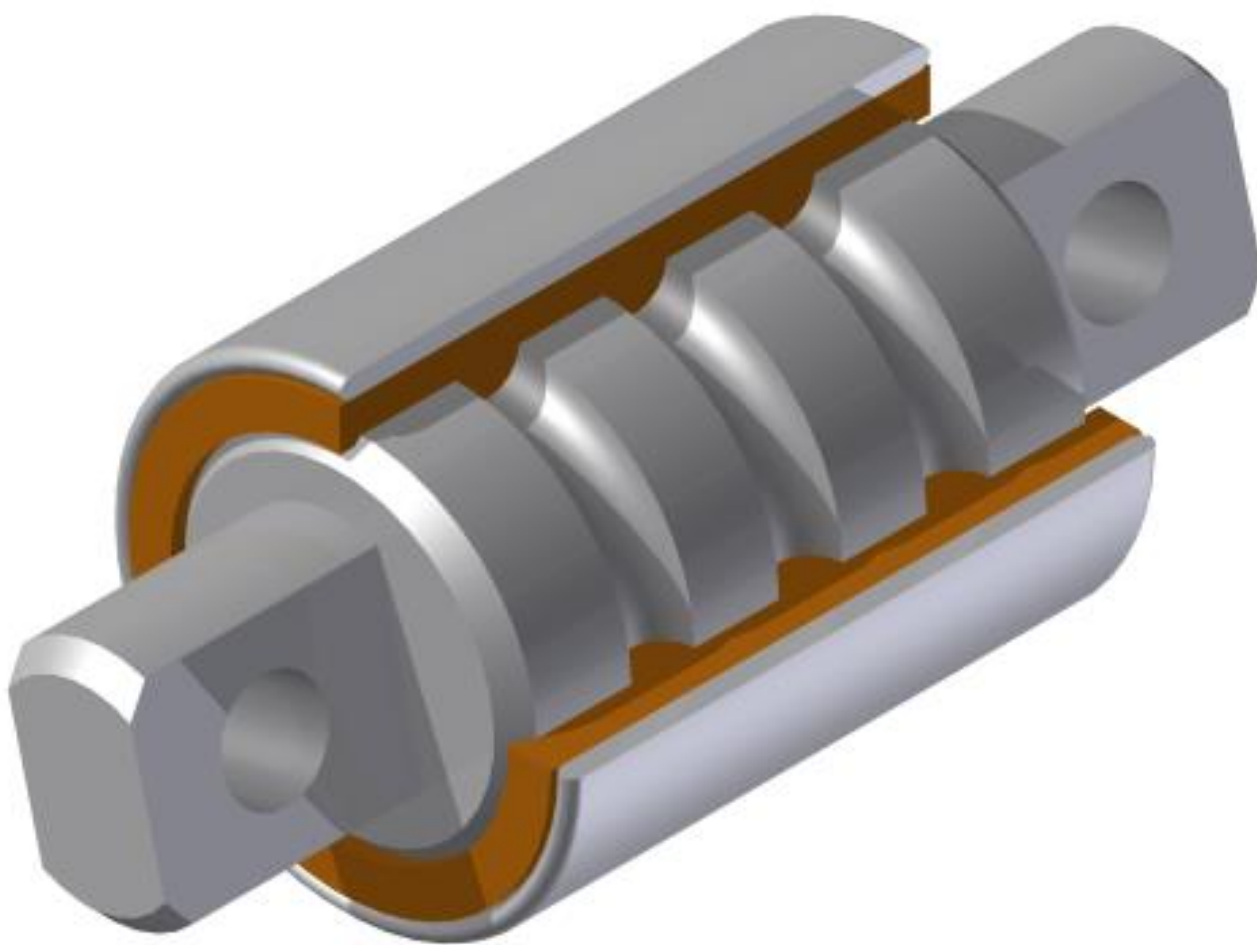

**HOJA DE ESPECIFICACIONES****Granadas rotativas o bujes extremos en cualquiera de sus presentaciones**


La granada rotativa fabricada de poliuretano, está hecha para brindar muchos beneficios tanto para el instalador, ya que se pueden girar los orificios para los tornillos a cualquier posición para una instalación perfecta; como para el propietario del camión, ya que una vez insertado en la viga, las granadas rotativas proporcionan flexibilidad entre la viga y el eje para absorber las fuerzas de frenado, aceleración y proporciona movimiento de articulación diseñado para asegurar las expectativas de movilidad sin producir estrés en los demás componentes de la suspensión. El resultado es una suspensión funcionando correctamente sin fallos prematuros.

Características:

- Un producto hecho de poliuretano que tiene en promedio tres veces el tiempo de vida que el hule; ofrece mayor resistencia a la abrasión, químicos, aceites y grasas, mayor resistencia a la rotura, al desgaste, al impacto y mejor capacidad de carga; con un perno hecho de acero.

Beneficios:

- No es necesario marcar la posición del perno viejo antes de remover.
- No es necesaria la orientación durante la instalación del buje.
- Facilidad de instalación al eje.
- Partes de poliuretano con perno de acero de gran calidad.
- Ayuda a ahorrar tiempo y costos de mano de obra mediante la eliminación de re-trabajo de bujes instalados incorrectamente.
- No temporización necesaria durante la instalación del buje.
- No se requieren herramientas especiales para girar el buje, una llave estándar girará el buje en posición con el eje.

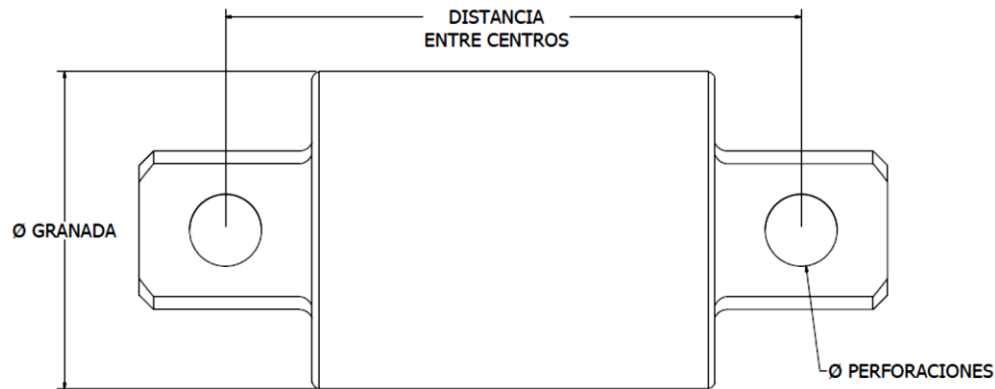

MODELO	Ø GRANADA	DISTANCIAS ENTRE CENTROS	Ø PERFORACIONES
DT1155-ROT	2.625"	6.650"	0.790"
DT1675-ROT	2.75"	4.375"	0.650"